


<特長>

- ・表面がなめらかで柔らかく、美しい外観。
- ・弾力性に富み、緩衝性に優れています。
- ・独立気泡のため耐水性・断熱性に優れ、断熱性能の経時変化もありません。
- ・軽量で浮力に優れ、石油類の影響もまったく受けません。
- ・薬品や溶剤の影響をほとんど受けません。
- ・変質・変色のない優れた耐候性。


品番	部 品 名	材 質	数 量	色 調	備 考
01	断熱粘着テープ	30倍発泡ポリエチレンフォーム	1	白	積水化学工業
02	剥離紙		1		

注記) 保管する場合は、直射日光をさけて涼しいところで保管して下さい。

<側面>

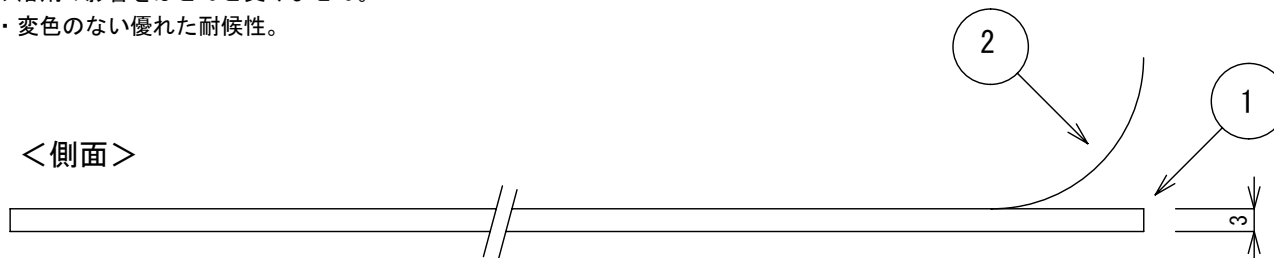

<表面>

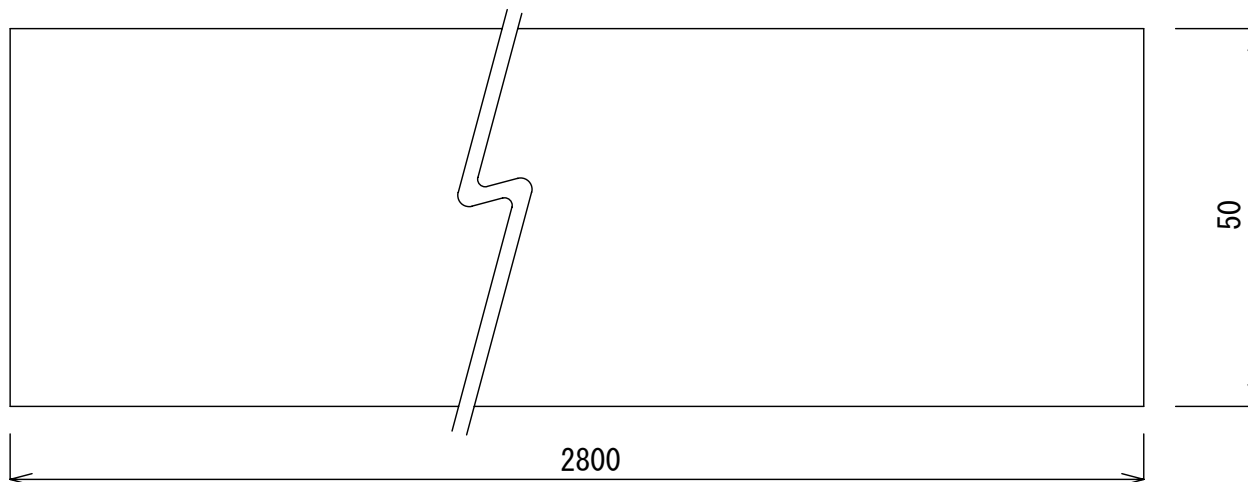

改定		頁	1	品名	断熱テープ50mm×2.8m	
	ケイ・マックインダストリーに社名変更	2018/4/20	尺度		Free	AD-5028
コード	GYB397000485			用紙	A4	製図 岩崎 検図 遠藤 aire ケイ・マックインダストリー株式会社
	作成	2015-1-5				

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。