



品番	部品名	材質	数量	色調	備考
1	温度パワーセンサー	MQT8H-5XバーB	1		松尾電器産業
2	プラグハウジング	ELP-02V	1		日本圧着端子
3	ソケットコンタクト	SLF-01T-1.3E	2		日本圧着端子
4	ビニル平形コード	VFF0.5mm2(2芯)	1		JIS C3306(グレー)
5	ハウジング	ELR-02VF	1		日本圧着端子
6	ピンコンタクト	SLM-01T-1.3E	2		日本圧着端子
7	ハウジング	S2P-SVF	1		日本圧着端子
8	コンタクト	SVF-01T-1.5N	2		日本圧着端子

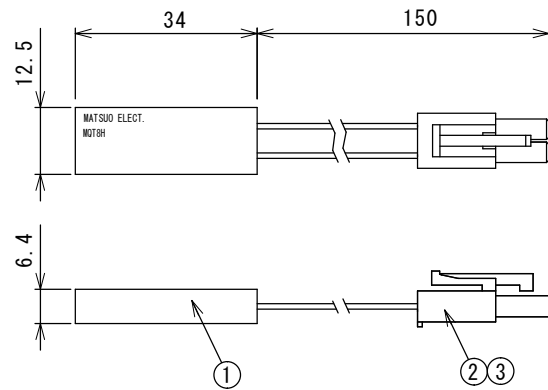

温度パワースイッチ

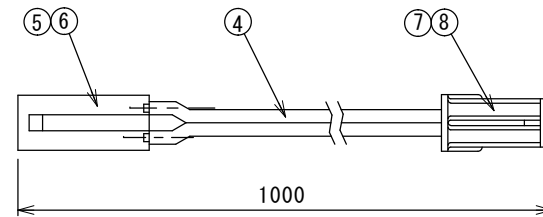

センサーコード

注記. 温度パワーセンサーの仕様は下表に記す

型式	MQT8H-5XバーB
接点	温度下降でON
動作温度	-5°C±4°C
ディファレンシャル温度	3~6°C
接点容量	125VAC/2A

改定		頁	1	品名	AVH-95用感温リードスイッチセット					
		尺度			型名	AVH-95-KR10				
コード	GYB397001931		用紙	A3		製図	遠藤	検図	岩崎	aire
	作成	2016-08-01								

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。