


| 品番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 色調 | 備考 |
|----|----------------|--------|----|-------------------|---------------|
| 01 | 防風板 Assy | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 02 | ベース | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 03 | 差込パイプ | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 04 | 本体一体絞り(スリット入り) | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 05 | ダストトレイ右 | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 06 | ダストトレイ左 | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 07 | 逆流防止板 Assy | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 08 | 旋回羽根 | PC | 1 | | 帯人化成 L-1250Y |
| 09 | ベンチュリー板 | SUS304 | 1 | 日産工EN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 10 | 整流内羽根 | PC | 1 | | 帯人化成 L-1250Y |
| 11 | 防風板取付ネジ | SUS304 | 3 | | M3×7 |
| 12 | 旋回羽根取付ネジ | SUS304 | 8 | | M3×8 |
| 13 | ベース取付ネジ | SUS304 | 9 | | M3×6 |
| 14 | 整流内羽根取付ネジ | SUS304 | 4 | | M3×6 |
| 15 | 防火ダンパー | SUS304 | 1 | | 温度ヒューズ72℃ |

□付属品 タッピングネジM4×40 6本

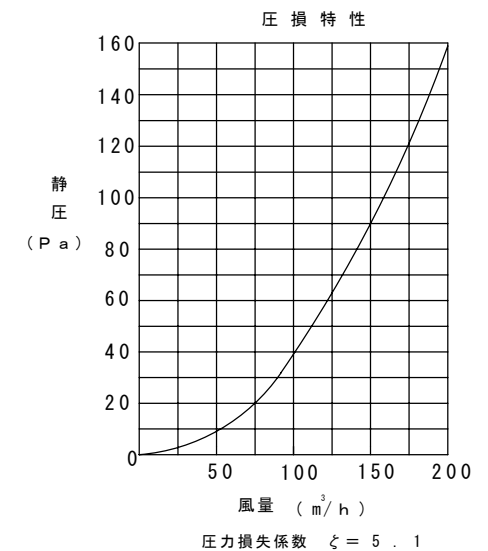

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----|-----|----|-------------|
| 改定 | | | 頁 | 1 | 品名 | サイクロン式給気フード |
| | | | 尺度 | フリー | | 型名 |
| 図番 | NDKD-G1-004 | | | | | |
| GYBコード | GYB397001908FD | | 製図 | 土肥 | 検図 | 岩井 |
| 作成 | 2018-12-21 | | | | | |

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。