


接続ダクト	φ50、φ75 (内径)
取付け可能板厚	3~25mm
取付け穴開口寸法	φ110
フィルター寸法	□110mm t=5mm
温度ヒューズ	溶断温度72°C

※ 付属品/取扱説明書、アルミテープ

品番	品名	材質	色調	備考
1	ソケット	EPS		EPS発泡倍率=30倍
2	アルミテープ	アルミ箔		古藤工業㈱
3	φ75不燃ダクト	表面ポリウレタン樹脂		内部がラケル 長さ50mm 材質 T-2型
4	ファイヤーダンパー取付用フランジ管	亜鉛鋼板		板厚=0.5mm
5	ファイヤーダンパー	SUS304		板厚=1.5mm ユニクス FD100SCDSP △
6	温度ヒューズ			溶断温度72°C
7	天井取付金具 (3ヶ所)	SUS304		板厚=0.5mm
8	給排気グリルフェイス	ABS	ホワイト	
9	フィルター	ポリウレタン系 ウレタンフォーム	黒	モトメイト CFH-13 1/7アキュブ レンション
△ 10	カードスペーサー (2個)	ナイロン66	ナチュラル	KGPS-5RF 北川工業 UL94V-2

圧力損失曲線

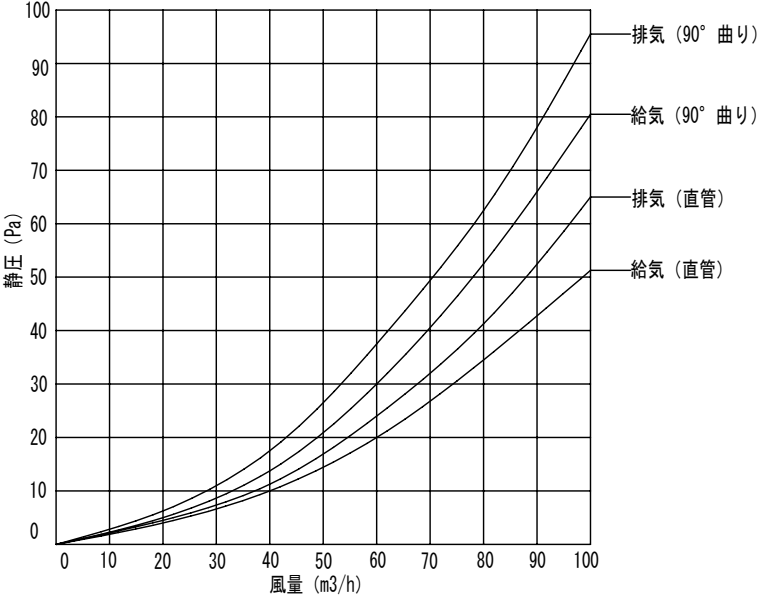

圧力損失係数

ζ=0.4 (給気/直管)	ζ=0.5 (排気/直管)
ζ=0.7 (給気/90° 曲り)	ζ=0.8 (排気/90° 曲り)

改定	ケイ・マックインダストリー㈱に社名変更 ファイヤーダンパー変更による仕様変更	2018/4/20	頁 1/2	品名 型名	ファイヤーダンパー付給排気グリル(ホワイト) GE-0575FD-W
	アルミテープを付属品に変更 アルミテープのメーカーを変更	2012/8/9			
メーカーコード	GYB397001909		A3	製	岩崎
作成	2015-01-05		検	遠藤	aire
			図		ケイ・マックインダストリー株式会社

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。