



品番	品名	個数	材質	備考
1	外部被覆材	1	オレフィン系樹脂チューブ	
2	断熱材	1	グラスウール J I S 認定品 (t=25mm 密度=24kg/m ³)	
3	成形用鋼線	1	垂鉛処理硬鋼線 (JIS G 3506) φ1.0~φ1.2mm	
4	内部被覆材	1	不織布	


D	L寸法	抵抗係数 (直管λ)	抵抗係数 (曲り90° < R/D=4 >)
50	3.0m, 10.0m	0.055	0.75
75		0.053	0.72
100		0.050	0.68
125		0.046	0.65
150		0.044	0.64

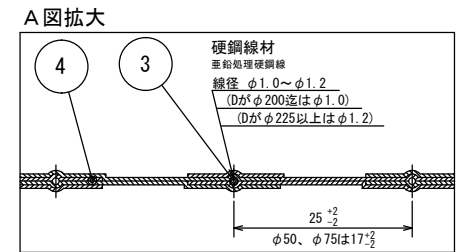


抵抗損失曲線 φ50 標準

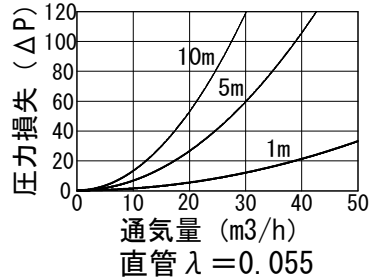


抵抗損失曲線 φ75 標準

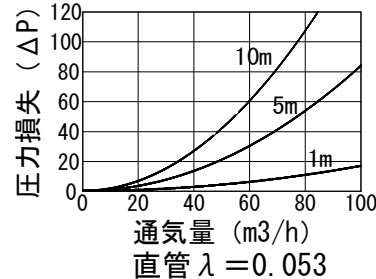


抵抗損失曲線 φ100 標準

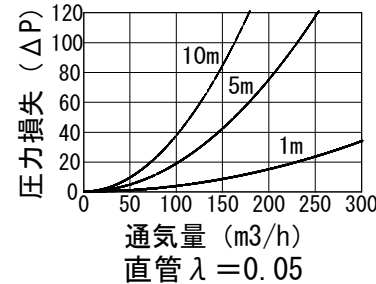

抵抗損失曲線 φ125 標準

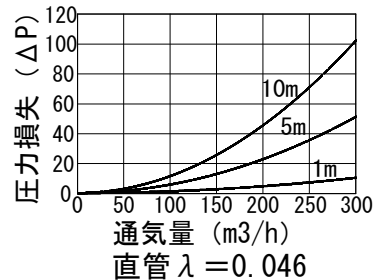

抵抗損失曲線 φ150 標準

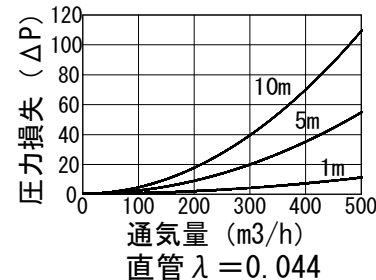

不燃認定品

メーカー名：タイロン株式会社

改定		頁		品名	不燃断热ダクトφ50×10m	不燃断热ダクトφ75×10m
		尺度	Free		不燃断热ダクトφ100×3m	不燃断热ダクトφ100×10m
コード		用紙	A4	品名	不燃断热ダクトφ125×3m	不燃断热ダクトφ100×10m
		製図	遠藤		検査	不燃断热ダクトφ150×10m
作成	2021-06-25			岩崎	aire	ケイ・マックインダスリー株式会社

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。